КП140-300-004

Перв. примен

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Rz40 (√)

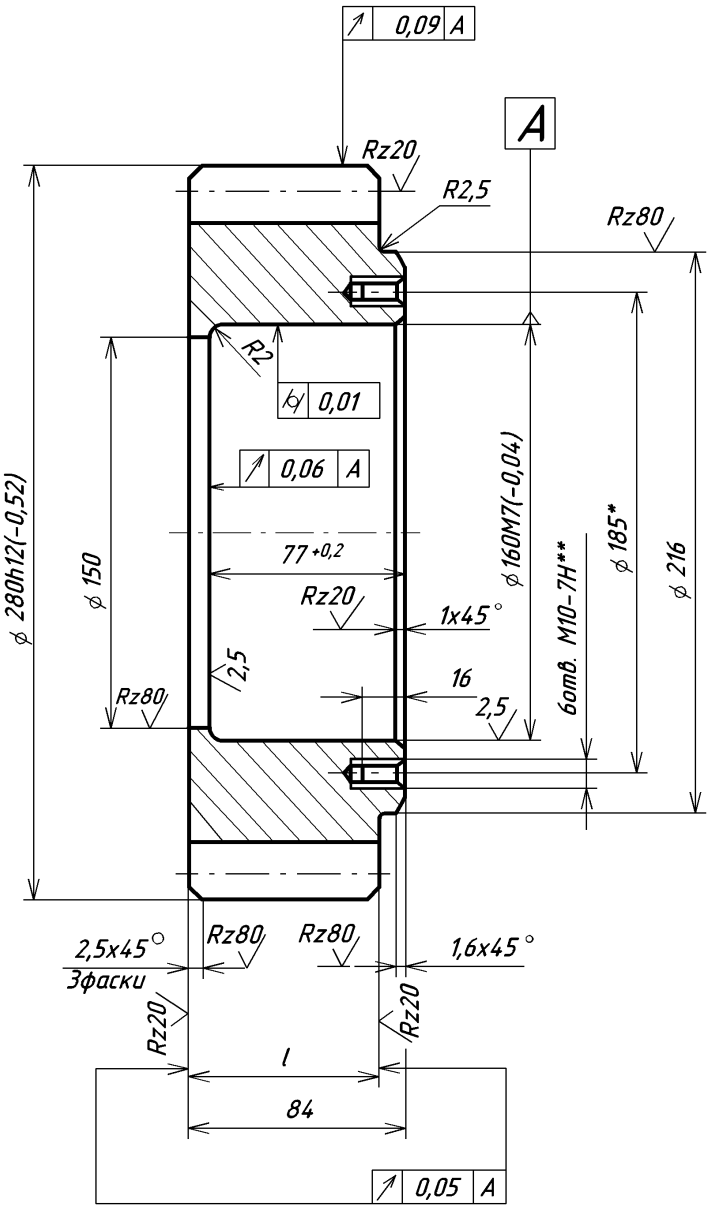

Обозначение	l, мм
КП140-300-004	75
-01	78

Модуль	m	10
Число зубьев	z	26
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	9-В
Длина общей нормали	W	$77{,}44\ ^{-0{,}24}_{-0{,}38}$
Делительный диаметр	d	260
Постоянная хорда зуба	$\bar{S}c$	13,87
Высота до постоянной хорды зуба	$\bar{h}_c$	7,476

1. Гр. IV - КП35 ОСТ 5.9125-84.
2. Поверхн. зубьев h1...2,5, 42...46HRCэ..
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
4. * Размер для справок.
5. ** Выполнить по шаблону с сопрягаемой детали.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

КП140-300-004

Колесо зубчатое

Лит.	Масса	Масштаб
И	2,7	1:2
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х-а ГОСТ 4543-71