КП175-420-010

Rz80 (√)

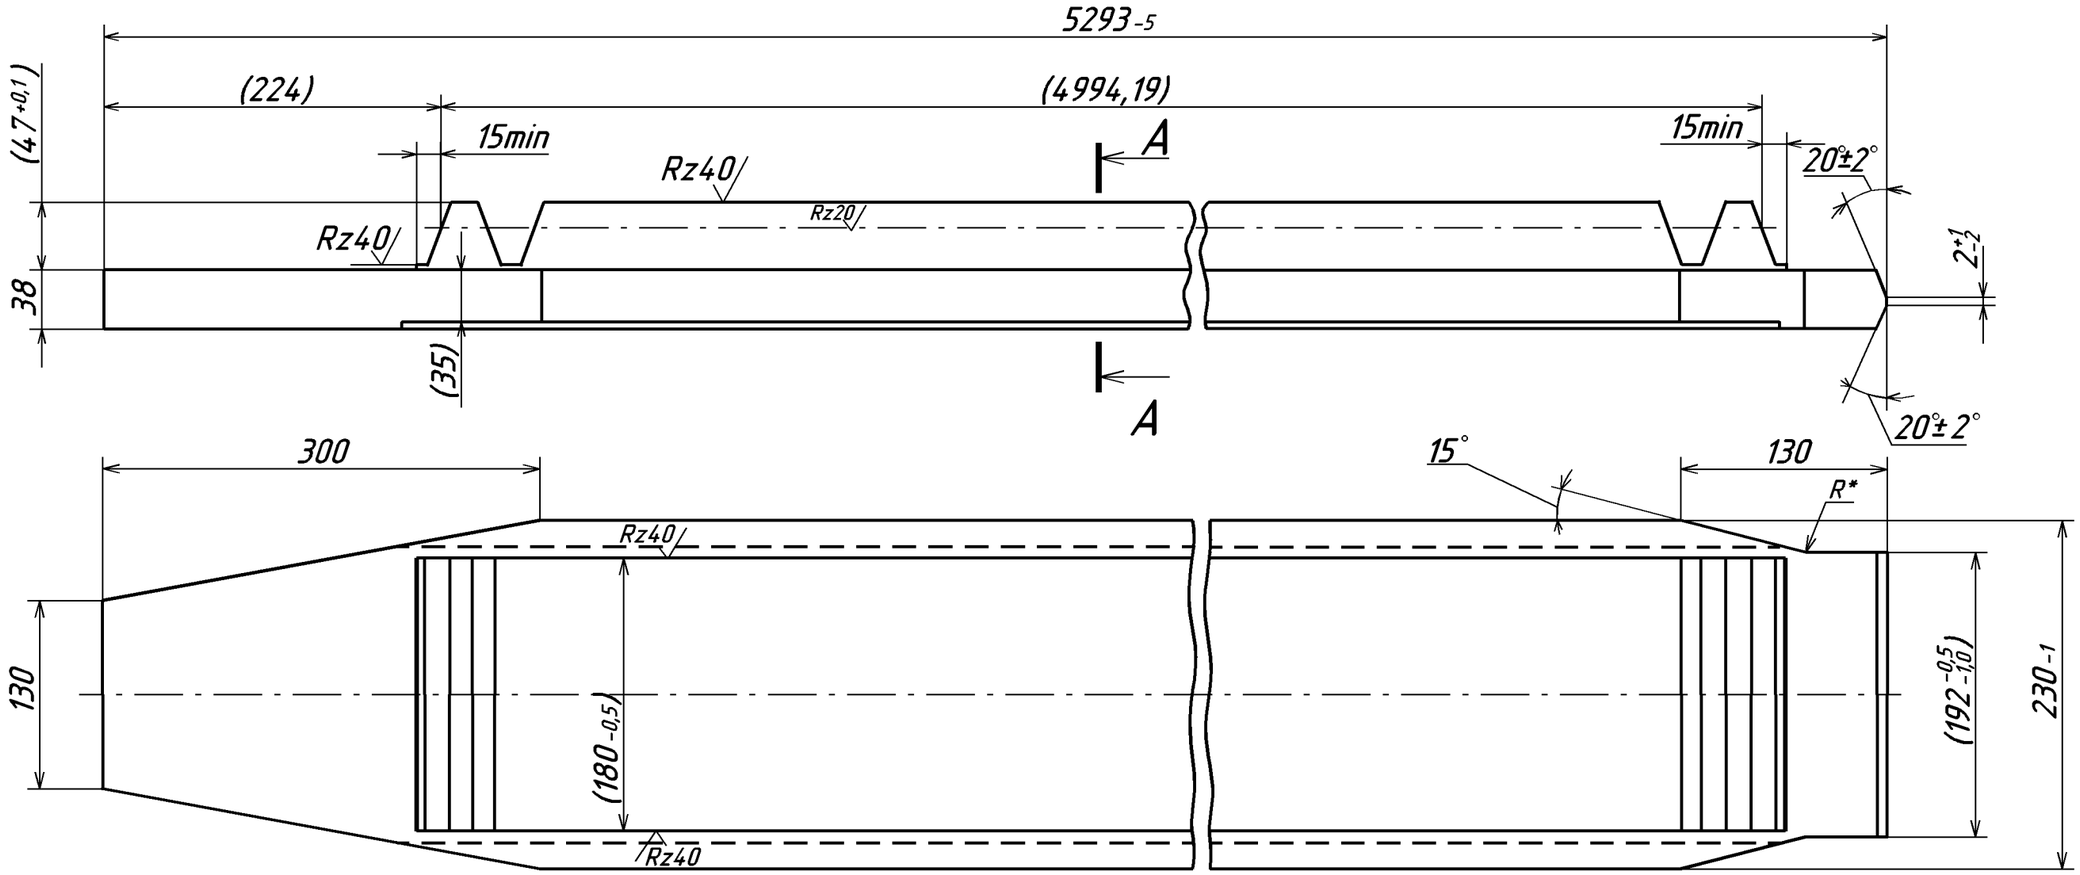


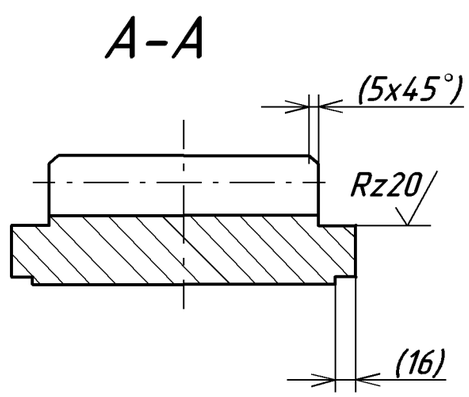


1. Гр. IV КП45 ОСТ 5.9125-84 (Гр. IV КП440 ГОСТ 8479-70).
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14; $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Размеры в скобках – после сборки.
4. * Размер определяется инструментом.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | КП175-420-010 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Рейка | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | И | 580 | 1:4 |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Н.контр. | | | | | Сталь 18ХГТ-а ГОСТ 4543-71 | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Перв. примен

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.